

YZm系列 (YZ15m/YZ25m)



易装卸

可串联

快调压

流量宽泛

- 泵头型号: YZ15m/YZ15ma/YZ15mt/YZ15mat
YZ25m/YZ25ma
- 转速范围: 0.1-600rpm
- 流量范围: YZ15m(0.007-2280ml/min)
YZ25m(0.17-3000ml/min)
- 通道数量: 1通道/2通道(可选)
- 推荐应用: OEM/ODM定制应用, 灌装系统/
包装机械配套等

产品介绍

- YZm型易装系列泵头, 提供单双通道两种选择, 也可根据客户需求多泵头串联使用, 最大处理液量可达每通道3L/min。操作简单, 装卸软管便捷, 旋钮款通过调节旋钮可实现压力的微调功能, YZ25m系列可以完成较粘稠液体的传输。滚轮均采用不锈钢材质, 耐磨耐腐寿命更长、更少维护。

产品亮点

- * YZ15m/YZ25m易装系列泵头, 多型号可选, 适用性强。
- * 自适应管卡设计, 可安装多种规格软管, 流量广泛。
- * 泵头安装、软管更换, 简单快捷。
- * 结构紧凑, 支持串联, 便于OEM方式的配套应用。
- * 不锈钢滚轮总成, 耐腐耐磨耐锈, 长寿命。



泵头参数&选型

标准款: YZ15m (PPS/单通道/无调节旋钮/扁轴端) YZ25m (PPS/单通道/无调节旋钮/扁轴端)

| 系列 | 型号 | 通道 | 调压旋钮 | 滚轮数量 | 滚轮材质 | 轴端 | 外壳材质-颜色 | |
|-------|---------|----|------|------|------|-------|---------|---|
| YZ15m | YZ15m | 1 | 不带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
| | YZ15ma | 1 | 带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
| | YZ15mt | 2 | 不带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
| | YZ15mat | 2 | 带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
| YZ25m | YZ25m | 1 | 不带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
| | YZ25ma | 1 | 带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |

■ 结构&安装




* 软管安装

- ① 逆时针扳动扳杆180°，打开上压块；
- ② 将两侧管卡分别向上抬起，软管自然放入滚轮、上压块之间；
- ③ 顺时针扳动扳杆180°，关闭上压块；
- ④ 检查上压块下压到位、管卡回卡到位。

* 泵头安装

- ① 将泵头轴对准插入联轴器的凹槽中
- ② 对齐定位孔与泵头支架定位柱，插入并旋紧泵头螺栓

注：多个泵头串联时，采用加长泵头螺栓（可定制托架）

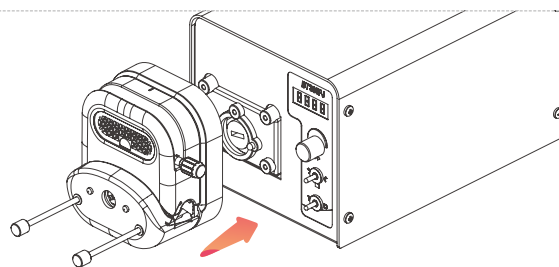

■ 泵管&流量

| 泵头 | 型号/规格 (内径*壁厚mm) | 流量范围 (ml/min) |
|-----------------|-----------------|---------------|
| YZ15m (单通道) | 13#/0.8X1.6 | 0.007-42 |
| | 14#/1.6X1.6 | 0.027-162 |
| | 19#/2.4X1.6 | 0.051-306 |
| | 16#/3.1X1.6 | 0.082-492 |
| | 25#/4.8X1.6 | 0.17-1020 |
| | 17#/6.4X1.6 | 0.29-1740 |
| | 18#/7.9X1.6 | 0.38-2280 |
| YZ15mt (双通道) | 13#/0.8X1.6 | 0.007-42 |
| | 14#/1.6X1.6 | 0.027-162 |
| | 19#/2.4X1.6 | 0.051-306 |
| | 16#/3.1X1.6 | 0.082-492 |
| | 25#/4.8X1.6 | 0.17-1020 |
| YZ25m | 15#/4.8x2.4 | 0.17-1020 |
| | 24#/6.4x2.4 | 0.29-1740 |
| | 35#/7.9x2.4 | 0.38-2280 |
| | 36#/9.6x2.4 | 0.5-3000 |