

CHONRY 创锐

匠心创新 臻制好泵

SG600LC

PRODUCT DESCRIPTION

大流量智控型流量蠕动泵



SG600LC PRODUCT DESCRIPTION

大流量智控型流量蠕动泵

应用于采矿, 冶金, 环境工程, 化学工业
水处理等领域

流量范围
1.3-12000mL/min

转速范围
0.1-600rpm



SG600LC 蠕动泵

SG600LC是一款大流量智控型流量蠕动泵, 采用3.5英寸彩色液晶触屏操控, 中英文操作界面, 具有流量校准功能, 实时显示屏显示各类运行参数, 使用便捷, 提供用户数据储存功能, 实现快速传输, 满足不同的工作需求, 双向大扭矩, 适配YZ35、YZ35-13L、YZ35LS泵头, 可级联多个泵头, 可进行液量校准, 支持RS485MODBUS通讯协议, 提供多种外控方式。

液晶触控

3.5英寸彩色液晶, 中英文显示, 触摸屏操控

回吸功能

可自定义反向运转的速度角度, 防止液体滴漏

数据存储

可以为用户存储8组数据



液量校准

设定目标流量后将实际流量输入, 系统进行自动校正

多种工作模式

传输模式、定时模式、定量模式、定时定量模式

支持外控


支持RS485MODBUS通讯协议, 模拟量控制, 脚踏开关控制

技术参数表

驱动器型号	SG600LC
转速范围	0.1-600rpm(可逆)
流量范围	1.3-12000mL/min
速度分辨率	0.1rpm
调速方式	触摸屏调节
显示方式	彩色液晶显示(中英文可选)
定时范围	0.1s-9999min
定量范围	0.001mL-9999L
回吸角度	10°-720°(0°为无回吸)
回吸速度	10-300rpm
功率	<400W
驱动器尺寸	340X238X325.5mm
驱动器重量	19kg
电源	AC220±10%(标配)或AC110V±10%(可选)
外控方式	启动控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA可选) RS485串口通讯


结构功能示意图

泵头 → 联轴节 → 泵头连接板 → 驱动器

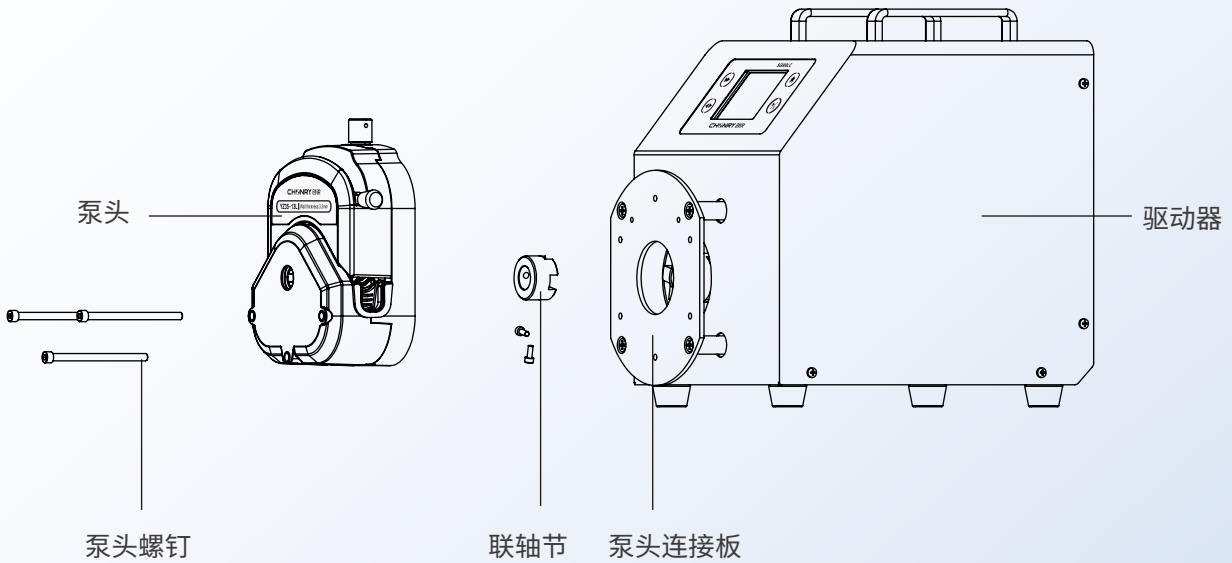

尺寸示意图

SG600LC

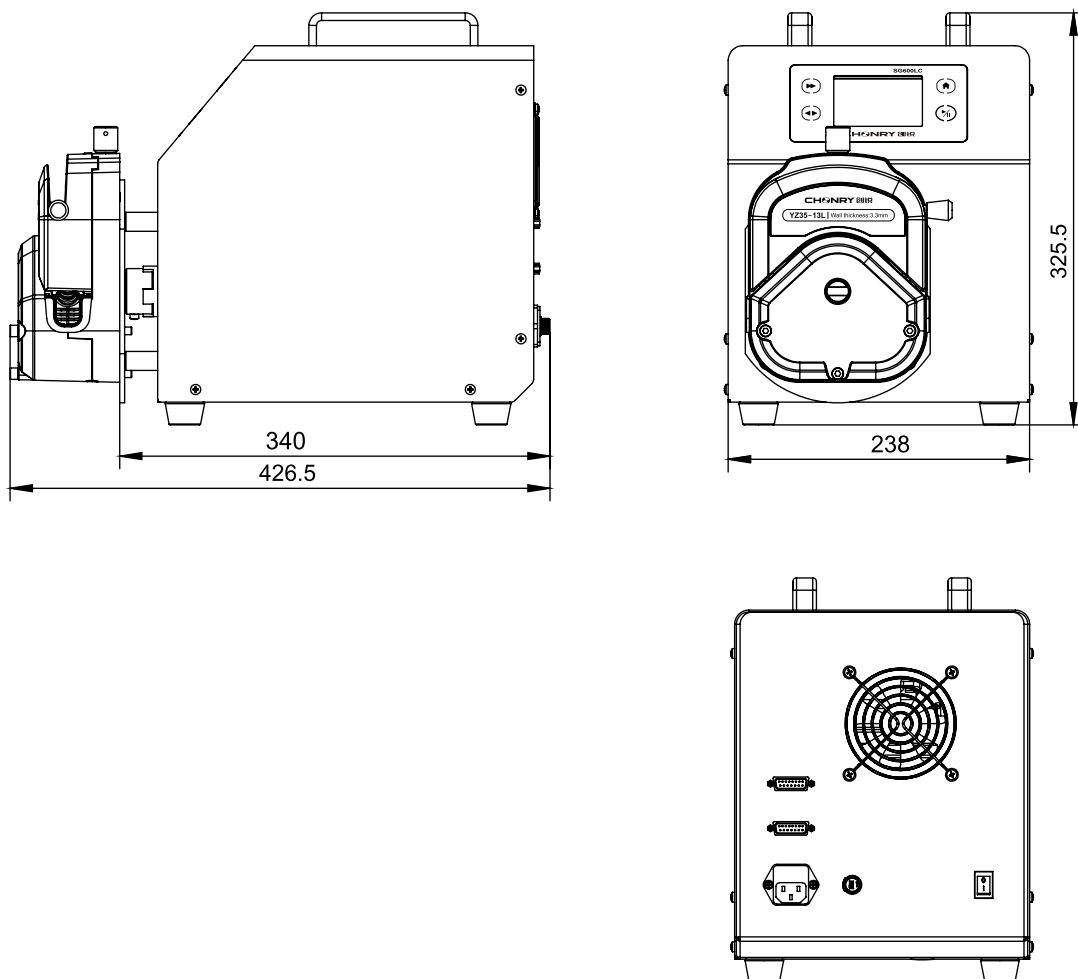

(单位:mm)

销售热线: **400-0609-908**

CHONRY 创锐

地 址:河北省保定市竞秀区惠阳街369号

电 话:0312-5906881 0312-5906883

传 真:0312-5906885

网 址:www.chonry.cn

邮 箱:sales02@crpump.com



* 技术参数如有更改,恕不另行通知。